

# SARP

- TONDEUSES AUTOPORTÉES • TONDEUSES PROFESSIONNELLES
- DÉBROUSSAILLEUSES • TAILLEUSES ET TAILLEUSE SUR PERCHE
- TARIÈRE • DÉBROUSSAILLEUSES À ROUES • MOTOBINEUSES
- MICRO-BINEUSE • MINI-MOTOBINEUSE • MOTOBINEUSES À FRAISES ARRIÈRES • BROYEUR DE VÉGÉTAUX • SCARIFICATEURS
- SCIES À BÛCHES • FRAISES À NEIGE • MATÉRIELS ÉLECTRIQUES
- DÉBROUSSAILLEUSES • SOUFFLEUR • TAILLEUSE • POMPE À EAU



## CATALOGUE 2021

SABRE FRANCE

## L135BM

**MOTEUR** BRIGGS & STRATTON  
Powerbuilt™ Series 3130 AVS  
**CYLINDRÉE** 344 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 6.8 kW à 2800 tr/min.  
**TRANSMISSION** Mécanique 5 AV + 1 AR  
**VITESSE AV ET AR KM/H** 1.5 à 9.7 / 0 à 2.8  
**EMBRAYAGE DE LAME** Électromagnétique  
**SURFACE CONSEILLÉE** 3500 m<sup>2</sup>

1879€  
TTC

**LARGEUR DE COUPE** 98 cm à 2 lames  
**HAUTEUR DE COUPE** 7 de 25 à 80 mm  
**ROUES AV ET AR** 15" x 6.00-6 / 18" x 8.50-8  
**DIMENSIONS (LxlxH)** 1647 x 1198 x 1068 mm  
**POIDS À VIDE** 165 kg  
• Livré avec bouchon mulching,  
attelage de remorque  
et chargeur de batterie.



## L135BH

**MOTEUR** BRIGGS & STRATTON  
Powerbuilt™ Series 3130 AVS  
**CYLINDRÉE** 344 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 6.8 kW à 2800 tr/min.  
**TRANSMISSION** Hydrostatique  
**VITESSE AV ET AR KM/H** 0 à 8.8 / 0 à 3.8  
**EMBRAYAGE DE LAME** Électromagnétique  
**SURFACE CONSEILLÉE** 3500 m<sup>2</sup>

2130€  
TTC

**LARGEUR DE COUPE** 98 cm à 2 lames  
**HAUTEUR DE COUPE** 7 de 25 à 80 mm  
**ROUES AV ET AR** 15" x 6.00-6 / 18" x 8.50-8  
**DIMENSIONS (LxlxH)** 1647 x 1198 x 1068 mm  
**POIDS À VIDE** 168 kg  
• Livré avec bouchon mulching,  
attelage de remorque,  
et chargeur de batterie.



## L185HK

**MOTEUR** KAWASAKI FS481V - OHV  
**CYLINDRÉE** 603 CC - V-TWIN  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 9.9 kW à 2800 tr/min.  
**TRANSMISSION** Hydrostatique  
**VITESSE AV ET AR KM/H** 0 à 8.8 / 0 à 3.8  
**EMBRAYAGE DE LAME** Électromagnétique  
**SURFACE CONSEILLÉE** 5000 m<sup>2</sup>  
**LARGEUR DE COUPE** 108 cm à 2 lames

2629€  
TTC

**HAUTEUR DE COUPE** 7 de 25 à 80 mm  
**ROUES AV ET AR** 15" x 6.00-6 / 18" x 8.50-8  
**DIMENSIONS (LxlxH)** 1647 x 1312 x 1068 mm  
**POIDS À VIDE** 208 kg  
• Livré avec bouchon mulching,  
attelage de remorque  
et chargeur de batterie.



## F966H

**MOTEUR** BRIGGS & STRATTON 950E Series AVS  
**CYLINDRÉE** 223 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 3.32 kW à 2450 tr/min.  
**TRANSMISSION** Hydrostatique  
**VITESSE AV ET AR KM/H** 0 à 6.2 / 0 à 3  
**EMBRAYAGE DE LAME** Mécanique  
**SURFACE CONSEILLÉE** 2500 m<sup>2</sup>  
**LARGEUR DE COUPE** 64 cm à 1 lame

1995€  
TTC

**HAUTEUR DE COUPE** 6 de 30 à 80 mm  
**CAPACITÉ DU BAC** 150 litres  
**ROUES AV ET AR** 13" x 5.00-6 / 15" x 6.00-6  
**DIMENSIONS (LxlxH)** 1825 x 722 x 1047 mm  
**POIDS À VIDE** 131 kg  
• Livré avec chargeur de batterie.  
• Option : Kit mulching KM66.  
• Option : Attelage de remorque KR66.

READY START



(1) Norme SAE-J1349

## F125H

**MOTEUR** BRIGGS & STRATTON  
Powerbuilt™ Series 3130 AVS  
**CYLINDRÉE** 344 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 6.8 kW à 2800 tr/min.  
**TRANSMISSION** Hydrostatique  
**VITESSE AV ET AR KM/H** 0 à 8.6 / 0 à 3.2  
**EMBRAYAGE DE LAME** Mécanique  
**SURFACE CONSEILLÉE** 3000 m<sup>2</sup>  
**LARGEUR DE COUPE** 72 cm à 1 lame  
**HAUTEUR DE COUPE** 7 de 30 à 80 mm

**2469€**  
TTC

**CAPACITÉ DU BAC** 170 litres  
**ROUES AV ET AR**  
11" x 4.00-4 / 15" x 6.00-6  
**DIMENSIONS (LxlxH)**  
1860 x 765 x 1070 mm  
**POIDS À VIDE** 162 kg

- Livré avec kit mulching et chargeur de batterie.



## M125H

**MOTEUR** BRIGGS & STRATTON  
Powerbuilt™ Series 3130 AVS  
**CYLINDRÉE** 344 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 6.8 kW à 2800 tr/min.  
**TRANSMISSION** Hydrostatique  
**VITESSE AV ET AR KM/H** 0 à 8.8 / 0 à 3.8  
**EMBRAYAGE DE LAME** Électromagnétique  
**SURFACE CONSEILLÉE** 3500 m<sup>2</sup>  
**CAPACITÉ DU BAC** 240 litres  
**LARGEUR DE COUPE** 84 cm à 2 lames  
**HAUTEUR DE COUPE** 7 de 25 à 80 mm

**2415€**  
TTC

**ROUES AV ET AR**  
15" x 6.00-6 / 18" x 8.50-8  
**DIMENSIONS (LxlxH)**  
2340 x 902 x 1098 mm  
**POIDS À VIDE** 168 kg

- Livré avec bouchon mulching et chargeur de batterie.
- Option : Kit pare-pierres KPP84.
- Option : Attelage de remorque KR84.



## M145HK

**MOTEUR** KAWASAKI FS481V - OHV  
**CYLINDRÉE** 603 cc - V-Twin  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 9 kW à 2600 tr/min.  
**TRANSMISSION** Hydrostatique  
**VITESSE AV ET AR KM/H** 0 à 8.8 / 0 à 3.8  
**EMBRAYAGE DE LAME** Électromagnétique  
**SURFACE CONSEILLÉE** 4000 m<sup>2</sup>  
**LARGEUR DE COUPE** 98 cm à 2 lames  
**HAUTEUR DE COUPE** 7 de 25 à 80 mm  
**CAPACITÉ DU BAC** 240 litres

**2985€**  
TTC

**ROUES AV ET AR**  
15" X 5.00-6 / 18" x 6.50-8  
**DIMENSIONS (LxlxH)**  
2340 x 1050 x 1098 mm  
**POIDS À VIDE** 169 kg

- Livré avec bouchon mulching et chargeur de batterie.
- Option : Kit pare-pierres KPP84.
- Option : Attelage de remorque KR84.

POWERED by  
**Kawasaki**



## TN200H

**MOTEUR** BRIGGS & STRATTON  
Series 7220 OHV  
**CYLINDRÉE** 656 cc - V-Twin  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 11.9 kW à 2800 tr/min.  
**TRANSMISSION** Hydrostatique  
**VITESSE AV ET AR KM/H** 0 à 8.8 / 0 à 4.5  
**EMBRAYAGE DE LAME** Électromagnétique  
**SURFACE CONSEILLÉE** 7000 m<sup>2</sup>  
**LARGEUR DE COUPE** 102 cm à 2 lames  
**HAUTEUR DE COUPE** 7 de 30 à 90 mm  
**CAPACITÉ DU BAC** 320 litres

**4390€**  
TTC

**ROUES AV ET AR**  
15" x 6.00-6 / 18" x 8.50-8  
**DIMENSIONS (LxlxH)**  
2300 x 1050 x 1070 mm  
**POIDS À VIDE** 231 kg

- Régulateur de vitesse.
- Livré avec kit mulching, attelage de remorque et chargeur de batterie.
- Option : Kit pare-pierres KPPN09.



## TN220HE

**MOTEUR** BRIGGS & STRATTON Intek™

Series 7220 OHV

**CYLINDRÉE** 656 cc - V-Twin**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 11.9 kW à 2800 tr/min.**TRANSMISSION** Hydrostatique**VITESSE AV ET AR KM/H** 0 à 8.8 / 0 à 4.5**EMBRAYAGE DE LAME** Électromagnétique**SURFACE CONSEILLÉE** 8000 m<sup>2</sup>**LARGEUR DE COUPE** 122 cm à 2 lames**HAUTEUR DE COUPE** 7 de 30 à 90 mm**CAPACITÉ DU BAC** 320 litres5'100€  
TTC**ROUES AV ET AR**

15" x 6.00-6 / 18" x 8.50-8

**DIMENSIONS (LxlxH)**

2300 x 1260 x 1070 mm

**POIDS À VIDE** 240 kg


- Bac de relevage électrique.
- Régulateur de vitesse.
- Livré avec kit mulching, attelage de remorque et chargeur de batterie.
- Option : Kit pare-pierres KPPN09.



## TN240H 4WD

Disponible  
sur commande6'550€  
TTC**MOTEUR** BRIGGS & STRATTON Intek™ Series 8240 OHV**CYLINDRÉE** 724 cc V-Twin**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 11.67 kW à 2400 tr/min.**TRANSMISSION** Hydrostatique / 4 roues motrices**VITESSE AV ET AR KM/H** 0 à 8.8 / 0 à 4.5**EMBRAYAGE DE LAME** Électromagnétique**SURFACE CONSEILLÉE** 7000 m<sup>2</sup>**LARGEUR DE COUPE** 102 cm à 2 lames**HAUTEUR DE COUPE** 9 de 25 à 100 mm**CAPACITÉ DU BAC** 360 litres**ROUES AV ET AR** 16" x 6.00-6 / 20" x 8.50-8**DIMENSIONS (LxlxH)** 2620 x 1055 x 1200 mm

4 roues motrices

**POIDS À VIDE** 290 kg

- Régulateur de vitesse.
- Livré avec kit mulching, attelage de remorque et chargeur de batterie.



## TONDEUSES AUTOPORTÉES A COUPE FRONTALE

## RF414HG

NOUVEAUTÉ

**MOTEUR** STIGA ST400**CYLINDRÉE** 414 cc - Mono-cylindre**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 7,1 kW à 3200 tr/min.**TRACTION** Roues arrière motrices**DIRECTION** Articulée**TRANSMISSION** Hydrostatique**VITESSE AVANT MAXI** 9 km/h**EMBRAYAGE DE LAME** Électromagnétique**SURFACE MAXI** 2500 m<sup>2</sup>**PLATEAU DE COUPE** Quick-Flip - Combi**LARGEUR DE COUPE** 85 cm à 2 lames synchronisées**HAUTEUR DE COUPE** 25 à 85 cm - 10 positions**ROUES AV ET AR** 14.3 x 5.60-8 / 14.3 x 5.60-8

Livrée d'origine avec attelage de remorque et système de connexion rapide du plateau (RAC)

2'999€  
TTC**QUICK-FLIP**Le moyen le plus simple  
d'accéder à la partie  
inférieure du plateau  
(entretien + nettoyage)PLATEAU DE COUPE DE  
85 CM QUICK-FLIP COMBI.  
CHANGEZ ENTRE MULTICLIP  
MULCHING ET ÉJECTION  
ARRIÈRE.

(1) Norme SAE-J1349

## RF586H

## RF586H 105

NOUVEAUTÉ

3'999€  
TTC4'158€  
TTC**MOTEUR** STIGA ST500**CYLINDRÉE** 452 cc - Mono-cylindre**PUISSANCE NETTE (1)** 9,3 kW à 3200 tr/min.**TRACTION** Roues arrière motrices**DIRECTION** Articulée 50/50**TRANSMISSION** Hydrostatique**VITESSE AVANT MAXI** 10 km/h**EMBRAYAGE DE LAME** Électromagnétique**SURFACE MAXI** 4500 m<sup>2</sup>**PLATEAU DE COUPE** Combi**LARGEUR DE COUPE** RF586H 95 cm à 2 lames**LARGEUR DE COUPE** RF586H105 105 cm à 2 lames**HAUTEUR DE COUPE** Électrique**ROUES AV ET AR** 16 x 7.50-8 / 16 x 7.50-8Livrée d'origine avec  
attelage de remorque  
et système de  
connexion rapide du  
plateau (RAC)PLATEAU DE COUPE DE  
95 OU 105 CM COMBI.  
CHANGEZ ENTRE MULTICLIP  
MULCHING ET ÉJECTION  
ARRIÈRE.

## TONDEUSES

### SP53HXA

1553€ TTC

**MOTEUR** HONDA GXV160 - OHV  
**CYLINDRÉE** 163 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 3.2 kW à 3600 tr/min.  
**RÉSERVOIR ESSENCE** 2 litres  
**LARGEUR DE COUPE** 53 cm  
**HAUTEUR DE COUPE** 7 de 15 à 77 mm  
**ROUES** Aluminium sur roulements  
 AV : 203 mm - AR : 203 mm  
**VITESSE** 2 : 2.9 et 4.3 km/h.  
**CAPACITÉ DU BAC** 75 litres  
**POIDS À VIDE** 53 kg

POWERED by  
**HONDA**



Option : KDEF  
Déflecteur d'éjection  
arrière

Option : KM53PRO7  
Kit mulching  
2 lames + obturateur

### SP53HXA-PRO

1698€ TTC

**MOTEUR** HONDA GXV160 - OHV  
**CYLINDRÉE** 163 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 3.2 kW à 3600 tr/min.  
**RÉSERVOIR ESSENCE** 2 litres  
**LARGEUR DE COUPE** 53 cm  
**HAUTEUR DE COUPE** 7 de 22 à 82 mm  
**ROUES** Aluminium sur roulements  
 AV : 244 mm - AR : 244 mm  
**VITESSE** 2 : 3.6 et 5 km/h.  
**CAPACITÉ DU BAC** 75 litres  
**POIDS À VIDE** 62 kg

POWERED by  
**HONDA**



**PARE-CHOC FRONTAL.**  
**GUIDON Ø 25.4 MM AVEC**  
**RENFORTS HAUBANÉS.**  
**RENFORT INTÉRIEUR**  
**DU CARTER EN ACIER.**

**SYSTÈME BBC : IL PERMET DE STOPPER LA**  
**ROTATION DE LA LAME EN MOINS DE 3 SECONDES,**  
**SANS ARRÊTER LE MOTEUR. AINSI, VOUS POUVEZ**  
**EN TOUTE SÉCURITÉ, VIDER VOTRE BAC, AMENER**  
**VOTRE TONDEUSE SUR LA PELOUSE, TRAVERSER**  
**DES ALLÉES GRAVILLONNÉES..**

### SP53HXA-H-PRO

**MOTEUR** HONDA GXV160 - OHV  
**CYLINDRÉE** 163 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 3.2 kW à 3600 tr/min.  
**RÉSERVOIR ESSENCE** 2 litres  
**LARGEUR DE COUPE** 53 cm  
**HAUTEUR DE COUPE** 7 de 22 à 82 mm  
**ROUES** Aluminium sur roulements  
 AV : 244 mm - AR : 244 mm  
**VITESSE** infini de 0 à 6 km/h.  
**CAPACITÉ DU BAC** 75 litres  
**POIDS À VIDE** 65 kg

POWERED by  
**HONDA**

2130€ TTC



**TRANSMISSION**  
**HYDROSTATIQUE**  
**PARE-CHOC FRONTAL**  
**GUIDON Ø 25.4 MM**  
**AVEC RENFORTS HAUBANÉS.**  
**RENFORT INTÉRIEUR DU CARTER**  
**EN ACIER.**

## DÉBROUSSAILLEUSES

### VS263SKE

**MOTEUR** KAWASAKI TJ27E  
**CYLINDRÉE** 26.3 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>**  
 0.9 kW à 7500 tr/min.  
**RÉSERVOIR CARBURANT**  
 0.5 litre  
**DIAMÈTRE & LONGUEUR**  
 24 mm / 1530 mm  
**ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**  
 1 bretelle, 1 tête nylon  
**POIDS À VIDE** 5,1 kg

POWERED by  
**Kawasaki**

350€ TTC



### VS263WKE

**MOTEUR** KAWASAKI TJ27E  
**CYLINDRÉE** 26.3 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>**  
 0.9 kW à 7500 tr/min.  
**RÉSERVOIR CARBURANT**  
 0.5 litre  
**DIAMÈTRE & LONGUEUR**  
 24 mm / 1530 mm  
**ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**  
 1 bretelle, 1 tête nylon  
**POIDS À VIDE** 5,8 kg

POWERED by  
**Kawasaki**

365€ TTC



### VF344WKE

**MOTEUR** KAWASAKI TJ35E  
**CYLINDRÉE** 34.4 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>**  
 1.03 kW à 7500 tr/min.  
**RÉSERVOIR CARBURANT**  
 0.7 litre  
**DIAMÈTRE & LONGUEUR**  
 27 mm / 1785 mm  
**ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**  
 1 harnais pro, 1 tête nylon,  
 1 lame 3 dents ø 255 mm  
**POIDS À VIDE** 7,9 kg

POWERED by  
**Kawasaki**


485€ TTC



**DÉBROUSSAILLEUSES**

**VF454WKE**

**MOTEUR** KAWASAKI TJ45E  
**CYLINDRÉE** 45.4 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>**  
 1.42 kW à 7500 tr/min.  
**RÉSERVOIR CARBURANT**  
 0.9 litre  
**DIAMÈTRE & LONGUEUR**  
 28 mm / 1785 mm  
**ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**  
 1 harnais pro, 1 tête nylon,  
 1 lame 3 dents ø 305 mm  
**POIDS À VIDE** 8,6 kg

POWERED by  




**520€**  
TTC

**VF532WKE**

**MOTEUR** KAWASAKI TJ53E  
**CYLINDRÉE** 53.2 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>**  
 2 kW à 7500 tr/min.  
**RÉSERVOIR CARBURANT**  
 1.1 litre  
**DIAMÈTRE & LONGUEUR**  
 28 mm / 1785 mm  
**ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**  
 1 harnais pro, 1 tête nylon,  
 1 lame 3 dents ø 305 mm  
**POIDS À VIDE** 9,3 kg

POWERED by  




**560€**  
TTC

**VRS534KE**

**MOTEUR** KAWASAKI TJ53E  
**CYLINDRÉE** 53.2 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>**  
 2 kW À 7500 tr/min.  
**RÉSERVOIR CARBURANT** 1.1 litres  
**DIAMÈTRE & LONGUEUR**  
 27 mm / 1600 mm  
**ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**  
 1 harnais avec ceinture ventrale,  
 1 tête nylon  
**POIDS À VIDE**  
 12,5 kg

POWERED by  




**648€**  
TTC

**VSP272MO**

**MOTEUR** KAWASAKI TJ27E  
**CYLINDRÉE** 26.3 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>**  
 0.9 kW à 7500 tr/min.  
**RÉSERVOIR CARBURANT**  
 0.5 litre  
**DIAMÈTRE & LONGUEUR**  
 24 mm / 1020 mm  
**ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**  
 1 bretelle  
**POIDS À VIDE** 4,3 kg

POWERED by  


LIVRÉ AVEC 3 OUTILS DIFFÉRENTS.



**650€**  
TTC

EXISTE EN VERSION  
**VSP344MO**  
**MOTEUR** KAWASAKI TJ35E

**ÉLAGUEUSE**

**GUIDE** 25 cm - 10E3PP40  
**CHAÎNE** 3/8"LP - 050" - SE3L-40E  
**LONGUEUR MONTÉ** 1150 mm  
**POIDS À VIDE** 1,67 kg



**DÉBROUSSAILLEUSE**

**TÊTE FIL NYLON**  
 Tap'N'Go - M10x125F  
**LAME** 3 dents ø 255 mm  
**LONGUEUR** 880 MM  
**POIDS À VIDE** 1,7 kg



**TAILLEUSE**

**COUPE** 400 mm  
**PAS DE COUPE** 30 mm  
**LAME ORIENTABLE**  
 90° (+45°/-45°)  
**LONGUEUR MONTÉ**  
 1300 mm  
**POIDS À VIDE** 2,3 kg



Option Rallonge de tube :  
 Référence RAVSP272  
**38€**  
TTC

	TÊTES FIL NYLON SARP		TYPES DE LAMES
	MANUELLE	SEMI-AUTO	
VF532SKE	X	<b>BBM100</b> (M10x100F)	<b>KE3T3025</b> (étoile) 3 dents x 300 mm x 25.4
VRS534KE	X	<b>BBM100</b> (M10x125F)	<b>Option : S35</b> 3 dents x 255 mm x 25.4
VSP272MO (accessoire)	<b>M8</b> (M8x125F)	<b>KMA8</b> (M8x125F)	<b>S35</b> 3 dents x 255 mm x 25.4

**CG260EN**

**CYLINDRÉE** 26 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>**  
 0.7 kW à 7500 tr/min.  
**RÉSERVOIR CARBURANT**  
 0.7 litre  
**DÉMARRAGE** Easy-START  
**ANTI-VIBRATIONS**  
 moteur / poignée  
**ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**  
 1 tête nylon  
**POIDS À VIDE** 5,4 kg



**180€**  
TTC

**CG260AN**

**CYLINDRÉE** 26 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>**  
 0.7 kW à 7500 tr/min.  
**RÉSERVOIR CARBURANT**  
 0.7 litre  
**DÉMARRAGE** Easy-START  
**ANTI-VIBRATIONS**  
 moteur / poignée  
**ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**  
 1 bretelle,  
 1 tête nylon et 1 lame  
**POIDS À VIDE** 6.5 kg



**199€**  
TTC

**CG330BN**

**CYLINDRÉE** 33 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>**  
 0.9 kW à 7500 tr/min.  
**RÉSERVOIR CARBURANT**  
 0.7 litre  
**DÉMARRAGE** Easy-START  
**ANTI-VIBRATIONS**  
 moteur / guidon  
**ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**  
 1 harnais simple,  
 1 tête nylon et 1 lame  
**POIDS À VIDE** 7.2 kg



**210€**  
TTC

**CG430BN**

**CYLINDRÉE** 42.7 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>**  
 1.25 kW à 6500 tr/min.  
**RÉSERVOIR CARBURANT**  
 0.7 litre  
**DÉMARRAGE** Easy-START  
**ANTI-VIBRATIONS**  
 moteur / guidon  
**ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**  
 1 harnais simple,  
 1 tête nylon et 1 lame  
**POIDS À VIDE** 7.7 kg



**225€**  
TTC

## DÉBROUSSAILLEUSES TWIN-CUTTER

### VS344WCA

**MOTEUR** KAWASAKI TJ35E  
**CYLINDRÉE** 34,4 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>**  
 1.03 kW à 7500 tr/min.  
**GUIDON** Asymétrique réglable  
**RÉSERVOIR CARBURANT** 0.7 litre  
**DIAMÈTRE & LONGUEUR**  
 24 mm / 1785 mm  
**ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**  
 1 harnais pro  
**POIDS À VIDE** 7,6 kg

POWERED by  


**758€**  
 TTC



### VS272SCA

**MOTEUR** KAWASAKI TJ27E  
**CYLINDRÉE** 26.3 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 0.9 kW à 7500 tr/min.  
**RÉSERVOIR CARBURANT** 0.5 litre  
**DIAMÈTRE & LONGUEUR** 24 mm / 1785 mm  
**ÉQUIPEMENT DE SÉRIE** 1 harnais pro  
**POIDS À VIDE** 7 kg

POWERED by  


**730€**  
 TTC

**LAMES TWIN-CUTTER**  
 LES DEUX LAMES ET LE MÉCANISME  
 D'ENTRAÎNEMENT SONT MONTÉS DANS  
 UN BOÎTIER ÉTANCHE À L'EAU. IL EST DONC  
 POSSIBLE D'UTILISER CETTE MACHINE  
 DANS OU À PROXIMITÉ IMMÉDIATE D'EAU  
 (ÉTANG, RIVIÈRE, FOSSÉ, MARE, ETC.).

Au contraire d'une  
 lame traditionnelle,  
 les deux lames  
 contre rotatives déposent ce que vous  
 coupez, au lieu de le projeter.



Conforme aux directives :  
 2006/42/EC - 2004/108/EC  
 2000/14/EC (2005/88/EC)

Répond aux normes  
 harmonisées suivantes :

- > EN-ISO 12100
- > EN-ISO 11806-1
- > EN 55012
- > EN-ISO 22868

## DÉSHERBEUR-SARCLEUR

### VRS534KE-W4

**MOTEUR** KAWASAKI TJ53E  
**CYLINDRÉE** 53.2 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 2 kW à 7500 tr/min.  
**RÉSERVOIR CARBURANT** 1.1 litres  
**ÉQUIPEMENT DE SÉRIE** 1 harnais  
 avec ceinture ventrale, 1 tête Weeder 4  
**POIDS À VIDE** 12.5 kg (sans outil)

**770€**  
 TTC



#### EFFICACE

L'opérateur peut ainsi effectuer  
 un travail de désherbage ou de  
 sarclage en toute sécurité. Cet  
 outil peut nettoyer de grandes  
 surfaces en très peu de temps.

Pour un résultat optimal, il  
 est préconisé d'introduire les  
 têtes rotatives dans le sol  
 avant d'actionner la manette  
 d'accélération.

Le mouvement naturel avec le  
 VRS534KEW4 est le même  
 qu'un outil à main tradition-  
 nel que vous utilisez pour le  
 désherbage, le sarclage ou le  
 binage.



#### ROBUSTE

Le désherbeur-sarclleur  
 est muni de 4 têtes rotatives  
 fixées sur pivot  
 permettant un travail  
 rapide et précis.



(1) Norme SAE-J1349

## TARIÈRE

## NEATJ53E

**MOTEUR** KAWASAKI TJ53E  
**CYLINDRÉE** 53.2 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 2 kW à 7500 tr/min.  
**RÉSERVOIR CARBURANT** 1.1 litre  
**DIAMÈTRE VRILLES** 100, 150 et 200 mm  
**PROFONDEUR DE TRAVAIL** 1,6 m  
**POIDS À VIDE** 10,4 kg

Option :  
 Référence VBR  
 rallonge  
 de 40 cm **62€ TTC**

POWERED by  
**Kawasaki**

VRILLES  
 VB100 : Ø100 MM  
**107€ TTC**  
 VB150 : Ø150 MM  
**120€ TTC**  
 VB200 : Ø200 MM  
**133€ TTC**

**725€ TTC**



## TAILLEUSE SUR PERCHE

## TMV507SME

**MOTEUR** MITSUBISHI TLE27  
**CYLINDRÉE** 25.6 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 0.8 kW à 7500 tr/min.  
**RÉSERVOIR CARBURANT** 0.6 litre  
**LONGUEUR DE COUPE** 550 mm  
**PAS DE COUPE** 35 mm  
**SYSTÈME DE COUPE** double taille  
**LONGUEUR TOTALE** 1,65 m  
**POIDS À VIDE** 6,6 kg

• Lamier orientable sans outils  
 sur 180° (+ 90° à - 90°).

**699€ TTC**



Powered by  
**MITSUBISHI**

## SOUFFLEUR, TAILLEUSE ET POMPE À EAU

## EBV260BN

**CYLINDRÉE** 26 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 0.7 kW à 7000 tr/min.  
**RÉSERVOIR CARBURANT** 0.5 litre  
**DÉBIT D'AIR MAXI** 10.2 m³/min  
**VITESSE D'AIR MAXI** 60 m/sec  
**CAPACITÉ DU SAC** 45 litres  
**POIDS À VIDE** 4,5 kg

**212€ TTC**



RAPPORT DE RÉDUCTION DU VOLUME  
 DE 10 À 1, GRÂCE AU COUPEAU  
 BROYEUR INTÉGRÉ.

## SLP600D

**CYLINDRÉE** 25.4 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 0.75 kW à 7500 tr/min.  
**RÉSERVOIR CARBURANT** 0.65 litre  
**LONGUEUR DE LAME** 600 mm  
**ÉCARTEMENT DES DENTS** 35 mm  
**SYSTÈME DE COUPE** double taille  
**POIDS À VIDE** 5.4 kg

**239€ TTC**



POIGNÉE ARRIÈRE ORIENTABLE ET  
 RÉGLABLE EN 5 POSITIONS SUR 180°.  
 MOTEUR SUSPENDU SUR 4 RESSORTS  
 POUR RÉDUIRE LES VIBRATIONS.

## QGZ25-30HN

**CYLINDRÉE** 33 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 0.9 kW à 7000 tr/min.  
**RÉSERVOIR CARBURANT** 0.7 litre  
**HAUTEUR MAXI D'ASPIRATION** 8 m  
**HAUTEUR MANOMÉTRIQUE** 30 m  
**DÉBIT MAXIMUM** 6 m³/heure  
**Ø DE TUYAU** 1"  
**TYPE DE POMPE** Auto-amorçage  
**GARNITURE MÉCANIQUE** carbone - céramique  
**ACCESSOIRES DE SÉRIE** crépine, jeux de  
 raccords,  
 jeux de colliers  
**POIDS À VIDE** 7.5 kg

PUISSANTE ET LÉGÈRE POUR DES TRAVAUX  
 D'ARRSAGE ET D'ÉPUISEMENT.

**200€ TTC**



## DÉBROUSSAILLEUSES À ROUES

### DL65

**MOTEUR**  
HONDA GXV340 - OHV  
**CYLINDRÉE** 337 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>**  
6.6 kW à 3600 tr/min.  
**NOMBRE DE VITESSE**  
3 AV + 1 AR  
**VITESSE AVANCEMENT KM/H**  
1<sup>ère</sup> : 2.7 - 2<sup>ème</sup> : 3.2 - 3<sup>ème</sup> : 3.8  
**LARGEUR DE COUPE** 65 cm  
**HAUTEUR DE COUPE**  
de 59 à 85 mm  
par rondelles intercalaires  
**ROUES ARRIÈRE** 16" x 6.50-8  
avec anti-crevaisson  
**ROUES AVANT** Optionnelles  
**SURFACE CONSEILLÉE**  
10 000 m<sup>2</sup> et plus  
**POIDS À VIDE** 143 kg

**3380€**  
TTC

• Livré avec 1 lame pour tondre et 1 lame pour débroussailler.



POWERED by  
**HONDA**



**1875€**  
TTC

### DL52

**MOTEUR**  
BRIGGS & STRATTON 850E Series - OHV  
**CYLINDRÉE** 190 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 3.6 kW à 3600 tr/min.  
**NOMBRE DE VITESSE** 2 AV + 1 AR  
**VITESSE AVANCEMENT KM/H**  
1<sup>ère</sup> : 2.6 - 2<sup>ème</sup> : 3.3  
**LARGEUR DE COUPE** 52 cm  
**HAUTEUR DE COUPE**  
de 52 à 75 mm  
par rondelles intercalaires  
**ROUES ARRIÈRE**  
Ø 350 avec anti-crevaisson  
**SURFACE CONSEILLÉE** jusqu'à 5000 m<sup>2</sup>  
**POIDS À VIDE** 82 kg

• Défecteur latéral : ouvert pour fauchage, fermé pour débroussaillage.



### DL60R

**MOTEUR** SARP RV225 - OHV  
**CYLINDRÉE** 225 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 4.4 kW à 3600 tr/min.  
**NOMBRE DE VITESSE** 7 AV + 1 AR  
**VITESSE AVANCEMENT KM/H** de 1.9 à 3.9 km/h  
**LARGEUR DE COUPE** 60 cm  
**HAUTEUR DE COUPE** 3 positions  
55 - 75 - 100 mm  
**ROUES ARRIÈRE**  
Ø 430 x 100 mm  
avec anti-crevaisson  
**SURFACE CONSEILLÉE**  
jusqu'à 5000 m<sup>2</sup>  
**POIDS À VIDE**  
95 kg

**2225€**  
TTC



Powered by  
**SARP**



### DE516BV

**MOTEUR** BRIGGS & STRATTON  
850E Series I/C - OHV  
**CYLINDRÉE** 190 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 3.6 kW à 3600 tr/min.  
**NOMBRE DE VITESSE**  
variable de vitesse 7 vitesses  
**LARGEUR DE COUPE** 51 cm  
**HAUTEUR DE COUPE**  
4 positions 55, 80,  
100 et 120 mm  
**ROUES ARRIÈRE** 370 mm  
**ROUES AVANT**  
fixe ou pivotante 200 mm  
**SURFACE CONSEILLÉE**  
jusqu'à 5000 m<sup>2</sup>  
**POIDS À VIDE** 62 kg

**1430€**  
TTC



### DE513R

**MOTEUR** SARP RV170 - OHV  
**CYLINDRÉE** 173 CC  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 3.45 kW à 3600 tr/min.  
**NOMBRE DE VITESSE** 1 AV - 2.3 km/h  
**LARGEUR DE COUPE** 51 cm  
**HAUTEUR DE COUPE** 4 positions :  
55, 70, 90 et 110 mm  
**ROUES ARRIÈRE** Ø 420 mm  
**ROUE AVANT** 2 fixes ou  
pivotantes Ø 200 mm  
**SURFACE CONSEILLÉE**  
jusqu'à 2000 m<sup>2</sup>  
**POIDS À VIDE** 52 kg

**805€**  
TTC



Powered by  
**SARP**

(1) Norme SAE-J1349



### DE513HN

**MOTEUR** HONDA GCVx 200 - OHV  
**CYLINDRÉE** 201 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 4.2 kW à 3600 tr/min.  
**NOMBRE DE VITESSE** 1 AV - 2.3 km/h  
**LARGEUR DE COUPE** 51 cm  
**HAUTEUR DE COUPE** 4 positions :  
55 - 70 - 90 - 110 mm  
**ROUES ARRIÈRE** Ø 420 mm  
**ROUES AVANT** 2 fixes ou  
pivotantes Ø 200 mm  
**SURFACE CONSEILLÉE**  
jusqu'à 2000 m<sup>2</sup>  
**POIDS À VIDE** 54 kg

**1065€**  
TTC



POWERED by  
**HONDA**



## DÉBROUSSAILLEUSES À ROUES

## DE513B



**MOTEUR** BRIGGS & STRATTON 675Exi - OHV  
**CYLINDRÉE** 163 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 2.6 kW à 3600 tr/min.  
**NOMBRE DE VITESSE** 1 AV - 2.3 km/h  
**LARGEUR DE COUPE** 51 cm  
**HAUTEUR DE COUPE** 4 positions :  
 55 - 70 - 90 - 110 mm  
**ROUES ARRIÈRE** Ø 420 mm  
**ROUES AVANT** 2 fixes  
 ou pivotantes Ø 200 mm  
**SURFACE CONSEILLÉE**  
 jusqu'à 2000 m<sup>2</sup>  
**POIDS À VIDE** 54 kg

945€ TTC

READY START



## DE513YA



**MOTEUR** YAMAHA MA190V-LE - OHC  
**CYLINDRÉE** 189 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 4.1 kW à 3600 tr/min.  
**NOMBRE DE VITESSE** 1 AV - 2.3 km/h  
**LARGEUR DE COUPE** 51 cm  
**HAUTEUR DE COUPE** 4 positions :  
 55 - 70 - 90 - 110 mm  
**ROUES ARRIÈRE** Ø 420 mm  
**ROUES AVANT** 2 fixes  
 ou pivotantes Ø 200 mm  
**SURFACE CONSEILLÉE**  
 jusqu'à 2000 m<sup>2</sup>  
**POIDS À VIDE** 54 kg

945€ TTC

Powered by  
YAMAHA

## MOTOBINEUSE TRANSFORMABLE

## SMT58HD



**MOTEUR** HONDA GP200 - BH - OHV  
**CYLINDRÉE** 196 CC  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>**  
 4.3 kW à 3600 tr/min.  
**RÉSERVOIR ESSENCE** 3.1 litres  
**FRAISES HÉLICOÏDALES** Ø 325 mm  
**NOMBRE DE VITESSE**  
 3 AV + 1 AR  
**SURFACE CONSEILLÉE**  
 jusqu'à 10 000 m<sup>2</sup>  
**POIDS** 82 kg  
 (200 kg avec KLBDR)

1850€ TTC

POWERED BY  
HONDAMoteur GP200  
OHVOption : Kit roues  
+ poids KRMTS.Option : Arrache pomme de  
terre APDTMTS (nécessite  
le kit KLBDR ou le KRMTS).Option : Brabant 6"  
roues avec masses,  
poids avant : KLBDR.

CETTE MOTOBINEUSE EST ÉQUIPÉE D'ORIGINE DE :

- CHASSIS RENFORCÉ
- GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR ET EN DÉPORT
- BÉQUILLE RÉGLABLE EN HAUTEUR
- BOÎTE DE VITESSE MÉCANIQUE
- FRAISES LABOURS HÉLICOÏDALES Ø 325 MM
- LARGEUR DE TRAVAIL 60 OU 85 MM
- ROUE DE TRANSPORT ESCAMOTABLE

(1) Norme SAE-J1349

MOTOBINEUSE  
À VITESSE VARIABLE

## S48HVA



**MOTEUR** HONDA GP160 - OHV  
**CYLINDRÉE** 160 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>**  
 3.6 kW à 3600 tr/min.  
**RÉSERVOIR ESSENCE**  
 3.1 litres  
**FRAISES LABOURS**  
 Ø 320 mm  
**NOMBRE DE VITESSE**  
 2 AV + 1 AR  
**SURFACE CONSEILLÉE**  
 jusqu'à 2500 m<sup>2</sup>  
**POIDS** 54 kg

845€ TTC

POWERED BY  
HONDA

CETTE MOTOBINEUSE EST ÉQUIPÉE D'ORIGINE DE :

- FRAISES HÉLICOÏDALES Ø 320 MM.
- LARGEUR DE TRAVAIL 40, 60 OU 85 CM.
- DISQUES PROTÈGE-PLANTS MÉTALLIQUES.
- GUIDON ELLIPTIQUE RÉGLABLE EN HAUTEUR ET EN DÉPORT.
- BÉQUILLE DE TERRAGE.
- ROUE DE TRANSPORT ESCAMOTABLE.
- PONT BOULONNÉ DÉMONTABLE AVEC TRANSMISSION PAR CHAÎNE ET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ.

Option : Arrache  
pomme de terre  
APDTVA (nécessite  
le kit KLVA ou le KB)Boîte de vitesse mécanique  
type séquentielle en ligne avec  
carter en alliage d'aluminium  
et pignons en acier traité.Option : Kit buttage  
KB (2 roues acier  
+ soc)Option : Kit labour  
KLVA (2 roues de 400,  
poids et charrue).

## MOTOBINEUSE À DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

### S5R2DE

**MOTEUR** SARP R210BH - DE - OHV  
**CYLINDRÉE** 212 CC  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 4.2 kW à 3600 tr/min  
**RÉSERVOIR ESSENCE** 3.6 litres  
**FRAISES LABOURS** ø 320 mm  
**NOMBRE DE VITESSE** 1 AV + 1 AR  
**SURFACE CONSEILLÉE** jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>  
**POIDS** 46 kg

Powered by  
**SARP**



**640€**  
TTC

CETTE MOTOBINEUSE EST ÉQUIPÉE DE :

- DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE AU GUIDON
- FRAISES LABOURS Ø 320 MM
- LARGEUR DE TRAVAIL 40, 60 OU 80 CM
- DISQUES PROTÈGE-PLANTS MÉTALLIQUES
- GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR
- BÉQUILLE
- ROUE DE TRANSPORT ESCAMOTABLE
- PONT À JONC DÉMONTABLE AVEC TRANSMISSION PAR CHAÎNE ET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Option : Kit buttage KB  
(2 roues acier + soc)



Option : Béquille  
réglable BR



## MOTOBINEUSES À 2 VITESSES AVANT + 1 ARRIÈRE

### S5H2+1

**MOTEUR** HONDA GP160 - OHV  
**CYLINDRÉE** 160 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>**  
 3.6 kW à 3600 tr/min.  
**RÉSERVOIR ESSENCE**  
 3.1 litres  
**FRAISES LABOURS**  
 ø 320 mm  
**NOMBRE DE VITESSE**  
 2 AV + 1 AR  
**SURFACE CONSEILLÉE**  
 jusqu'à 2500 m<sup>2</sup>  
**POIDS** 50 kg

POWERED by  
**HONDA**



**730€**  
TTC

### S5R2+1

**MOTEUR** SARP R180BH - OHV  
**CYLINDRÉE** 179 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>**  
 3.5 kW à 3600 tr/min.  
**RÉSERVOIR ESSENCE**  
 3.6 litres  
**FRAISES LABOURS**  
 ø 320 mm  
**NOMBRE DE VITESSE**  
 2 AV + 1 AR  
**SURFACE CONSEILLÉE**  
 jusqu'à 1500 m<sup>2</sup>  
**POIDS** 53 kg

Powered by  
**SARP**



**616€**  
TTC

Option : Kit buttage KB  
(2 roues acier + soc)

Option : Béquille  
réglable BR

## MOTOBINEUSES À CÂBLE ECO MAX

### S5H2

**MOTEUR**  
 HONDA GP160 - OHV  
**CYLINDRÉE** 163 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>**  
 3.6 kW à 3600 tr/min.  
**RÉSERVOIR ESSENCE** 3.1 litres  
**FRAISES LABOURS** ø 320 mm  
**NOMBRE DE VITESSE** 1 AV + 1 AR  
**SURFACE CONSEILLÉE** jusqu'à 1500 m<sup>2</sup>  
**POIDS** 55 kg

• Options :  
 FALD - fraise additionnelle labour droite,  
 FALG - fraise additionnelle labour gauche.

POWERED by  
**HONDA**



**675€**  
TTC

### S6B2

**MOTEUR**  
 BRIGGS & STRATTON CR950  
 SERIES™ BH - OHV  
**CYLINDRÉE** 208 CC  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>**  
 4.78 kW à 3600 tr/min.  
**RÉSERVOIR ESSENCE** 3 litres  
**FRAISES LABOURS** ø 320 mm  
**NOMBRE DE VITESSE** 1 AV + 1 AR  
**SURFACE CONSEILLÉE** jusqu'à 1500 m<sup>2</sup>  
**POIDS** 55 kg

POWERED BY  
**BRIGGS & STRATTON**



**615€**  
TTC

Option : Kit buttage KB  
(2 roues acier + soc)

Option : Béquille  
réglable BR

Option : Kit buttage KB  
(2 roues acier + soc)

Option : Béquille  
réglable BR

MOTOBINEUSES ECO

S5RS2

MOTEUR SARP R180BH - OHV  
 CYLINDRÉE 179 cc  
 PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>  
 3.5 kW à 3600 tr/min.  
 RÉSERVOIR ESSENCE  
 3.6 litres  
 FRAISES LABOURS  
 ø 320 mm  
 NOMBRE DE VITESSE  
 1 AV + 1 AR  
 SURFACE CONSEILLÉE  
 jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>  
 POIDS 54 kg



510€ TTC

Powered by SARP

Option : Kit buttage KB  
 (2 roues acier + soc)

Option : Béquille  
 réglable BR



S3R2

MOTEUR SARP R80 - OHV  
 CYLINDRÉE 79 cc  
 PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>  
 1.4 kW à 3600 tr/min.  
 RÉSERVOIR ESSENCE  
 1.8 litres  
 FRAISES LABOURS  
 ø 290 mm  
 NOMBRE DE VITESSE  
 1 AV + 1 AR  
 SURFACE CONSEILLÉE  
 jusqu'à 500 m<sup>2</sup>  
 POIDS 39 kg



455€ TTC

Powered by SARP



Option : Kit coupe  
 bordure DBME.

Option : Kit buttage KBSM  
 (2 roues acier + soc).



MINI MOTOBINEUSE

SMB25R

MOTEUR SARP R80 - OHV  
 CYLINDRÉE 79 cc  
 PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>  
 1.4 kW à 3600 tr/min.  
 RÉSERVOIR ESSENCE 1.8 litres  
 LARGEUR DE TRAVAIL  
 20, 30 ou 46  
 avec fraises Ø 240 mm  
 NOMBRE DE VITESSE 1 AV  
 SURFACE CONSEILLÉE  
 jusqu'à 500 m<sup>2</sup>  
 POIDS 26 kg



420€ TTC



Powered by SARP

Option : Kit buttage  
 KBSM (2 roues acier  
 + soc).

Option : Kit émousseur  
 KESMB avec extensions  
 d'aires, largeur de travail 48 cm.



MICRO-BINEUSES

SMCH

MOTEUR HONDA GX25 - OHV  
 CYLINDRÉE 25 cc / 4 temps  
 PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>  
 0,6 kW à 6500 tr/min.  
 RÉSERVOIR ESSENCE 0,55 litre  
 LARGEUR DE TRAVAIL  
 28 cm avec fraises ø 225 mm  
 NOMBRE DE VITESSE 1 AV  
 SURFACE CONSEILLÉE jusqu'à 300 m<sup>2</sup>  
 POIDS À VIDE 12 kg



510€ TTC



POWERED by HONDA.

VITESSE DE ROTATION DES FRAISES :

- EN CHARGE : 170 TR/MIN.
- À VIDE : 180 TR/MIN.

Option : Kit coupe  
 bordure DBME.



Option kit 3 outils : KSMCH

Kit émousseur avec  
 extensions d'aires,  
 48 cm de largeur.

Kit sarcleur  
 avec ses fraises  
 à 6 branches.

Kit butteur existe  
 seul sous la  
 référence :  
 0320040002.

Roue de  
 transport avec  
 le kit 3 outils.



SMCR

MOTEUR SARP L35 - OHV  
 CYLINDRÉE 35 cc - 4 temps  
 PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup> 0.8 kW à 6500 tr/min.  
 RÉSERVOIR ESSENCE 0.76 litre  
 LARGEUR DE TRAVAIL 28 cm avec fraises Ø 225 mm  
 NOMBRE DE VITESSE 1 AV  
 SURFACE CONSEILLÉE jusqu'à 300 m<sup>2</sup>  
 POIDS À VIDE 14 kg



Powered by SARP



330€

Option : Kit coupe  
 bordure DBME.



Option kit 3 outils : KSMCH

Kit émousseur avec  
 extensions d'aires,  
 48 cm de largeur.

Kit sarcleur  
 avec ses fraises  
 à 6 branches.

Kit butteur existe  
 seul sous la  
 référence :  
 0320040002.

Roue de  
 transport avec  
 le kit 3 outils.



(1) Norme SAE-J1349

## MOTOBINEUSES À FRAISES ARRIÈRE

### FA48RS

**MOTEUR** SARP R180BH - OHV  
**CYLINDRÉE** 179 CC  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>**  
 3.5 kW à 3600 tr/min.  
**RÉSERVOIR ESSENCE** 3,6 litres  
**LARGEUR DE TRAVAIL** 48 cm  
**TRANSMISSION** Mécanique  
**NOMBRE DE VITESSE** 1 AV + 1 AR  
**ROUES ARRIÈRE** ø 350 x 6"  
**SURFACE CONSEILLÉE**  
 jusqu'à 2500 m<sup>2</sup>  
**POIDS** 73 kg

Powered by  
**SARP**



**1160€**  
 TTC

**PROFONDEUR DE TRAVAIL :**  
 ENVIRON 14 CM

### FA50S

**MOTEUR**  
 SUBARU EP17 - OHC  
**CYLINDRÉE** 169 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>**  
 4.2 kW à 4000 tr/min.  
**RÉSERVOIR ESSENCE** 3.6 litres  
**LARGEUR DE TRAVAIL** 50 cm  
**TRANSMISSION** Mécanique  
**VITESSE DE TRAVAIL** 1 AV + 1 AR  
**VITESSE D'AVANCEMENT** 2 AV + 1 AR  
**ROUES ARRIÈRE** ø 350 x 7"  
**SURFACE CONSEILLÉE**  
 jusqu'à 5000 m<sup>2</sup>  
**POIDS** 85 kg

**En travail : 2 vitesses de rotation,**  
**sens avancement : 205 tr/min,**  
**inversée sens avancement : 221 tr/min.**

**PROFONDEUR DE TRAVAIL : ENVIRON 17 CM**  
**AVEC TALON DE PROFONDEUR RÉGLABLE.**

Carter acier avec  
 déflecteur mobile.

Levier de  
 vitesse.



**2085€**  
 TTC



Transmission japonaise en  
 aluminium avec double protection  
 inférieure, montage sur roulements à billes  
 de hautes qualités. Fraises hélicoïdales  
 japonaises (4 couteaux par fraises).



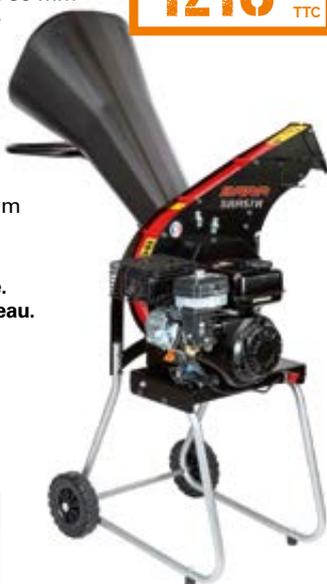
## BROYEURS DE VÉGÉTAUX

### SBR57R

**MOTEUR** SARP R210BH - OHV  
**CYLINDRÉE** 212 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 4.2 kW à 3600 tr/min.  
**RÉSERVOIR ESSENCE** 3.6 litres  
**CAPACITÉ DE BROYAGE MAXI** 50 mm  
**SYSTÈME DE COUPE** 1 disque  
 avec 2 couteaux, 2 pales  
 de ventilation  
**ENTRAÎNEMENT ROTOR**  
 par courroie  
**RENDEMENT** 4 m<sup>3</sup>/heure  
 (environ)  
**DIAMÈTRE DES ROUES** 200 mm  
**POIDS** 72 kg

- Nouveau système de broyage.
- Réglage facile du contre-couteau.

Powered by  
**SARP**



**1210€**  
 TTC

2 larges couteaux avec  
 2 pales de ventilation et  
 réglage du contre-couteau facile.

Goulotte amovible pour un  
 rangement plus aisé.



### SBR390R

**MOTEUR** SARP R390 - OHV  
**CYLINDRÉE** 390 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>**  
 7.6 kW à 3600 tr/min.  
**RÉSERVOIR ESSENCE**  
 6.7 litres  
**CAPACITÉ DE BROYAGE MAXI**  
 70 mm  
**SYSTÈME DE COUPE** 1 rotor  
 avec 2 couteaux  
 et de 6 marteaux mobiles  
**ENTRAÎNEMENT ROTOR** par courroie  
**RENDEMENT** 6 m<sup>3</sup>/heure (environ)  
**DIAMÈTRE DES ROUES** 250 mm  
**POIDS À VIDE** 155 kg

Powered by  
**SARP**

**LA GOULOTTE D'ÉJECTION VERS LE HAUT**  
**PERMET DE REMPLIR DIRECTEMENT UNE**  
**REMORQUE TANDIS**  
**QUE LE DÉFLECTEUR RÉGLABLE PERMET**  
**DE FAIRE VARIER LA DISTANCE D'ÉJEC-**  
**TION.**

**LES 6 MARTEAUX MOBILES PERMETTENT**  
**DE DÉCHIQUETER LES BRANCHES**  
**VERTES, LES BRINDILLES ET LES**  
**FEUILLES AFIN DE FACILITER**  
**LEUR DÉCOMPOSITION.**

**2050€**  
 TTC



Ouverture sans outil



SCARIFICATEURS

SC50H-PRO



**MOTEUR** HONDA GP160 - OHV  
**CYLINDRÉE** 163 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>**  
 3.6 kW à 3600 tr/min.  
**RÉSERVOIR ESSENCE**  
 3.1 litres  
**LARGEUR DE TRAVAIL** 50 cm  
**PROFONDEUR DE TRAVAIL**  
 0 à 15 mm  
**ROUES AV/AR** 210/250 mm  
**SURFACE CONSEILLÉE**  
 jusqu'à 5000 m<sup>3</sup>  
**POIDS** 65 kg



1045€ TTC

- Guidon réglable et repliable par levier de serrage rapide.
- Roues métalliques avec roulements.
- Embrayage au guidon avec verrouillage de sécurité.
- Profondeur de travail réglable par molette.

POWERED by HONDA

28 couteaux escamotables en acier montés sur un axe principal avec deux paliers en fonte et graisseurs.

Moteur GP160 - OHV.



SC40H



885€ TTC

**MOTEUR** HONDA GP160 - OHV  
**CYLINDRÉE** 163 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>**  
 3.6 kW à 3600 tr/min.  
**RÉSERVOIR ESSENCE** 3.1 litres  
**LARGEUR DE TRAVAIL**  
 40 cm  
**PROFONDEUR DE TRAVAIL**  
 0 à 15 mm  
**ROUES AV/AR**  
 200/250 mm  
**SURFACE CONSEILLÉE**  
 jusqu'à 5000 m<sup>3</sup>  
**POIDS** 49 kg



POWERED by HONDA

- Guidon repliable.
- Embrayage au guidon avec verrouillage de sécurité.
- Levier de commande des couteaux au guidon.
- Profondeur de travail réglable par molette.

16 couteaux fixes en acier montés sur un axe principal avec deux paliers en fonte et graisseurs.

Bac de ramassage de 50 litres.

Moteur GP160 - OHV.



SCIE À BÛCHE ÉLECTRIQUE

SAB34E



999€ TTC

**MOTEUR** Electrique  
**PUISSANCE** 2 500 watts  
**LAME** 600 mm/56 dents  
**POIDS** 100 kg



- Chevalet porte-bûche basculant, stable et robuste en acier mécano-soudé
- Butée réglable pour la longueur de coupe de la bûche
- Grandes roues de transport et brancard de déplacement ergonomique
- Rallonge de support de bûche réglable
- Buse inférieure d'évacuation de sciure : récupération facile
- Moteur électrique puissant avec entraînement par courroie.

**FREIN MÉCANIQUE SUR LE MOTEUR : ARRÊT DE LA LAME EN MOINS DE 10 SECONDES EN CAS DE COUPURE INOPINÉE DE L'ALIMENTATION (NORME NF EN1870-6+A1)**

Option lame carbure 56 dents : Référence 0320080002

190€ TTC

Grande capacité de coupe : bûche de Ø 230 mm

Grande capacité de coupe : bûche fendue de Ø 300 mm



SCIE À BÛCHE THERMIQUE

SAB5S



999€ TTC

**MOTEUR** SARP R210-BH OHV  
**CYLINDRÉE** 212 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 4.2 kW à 3 600tr/min.  
**RÉSERVOIR ESSENCE** 3.6 litres  
**LAME** 600 mm/56 dents



- Chevalet porte-bûche basculant, stable et robuste en acier mécano-soudé
- Butée réglable pour la longueur de coupe de la bûche
- Grandes roues de transport et brancard de déplacement ergonomique
- Rallonge de support de bûche réglable
- Buse inférieure d'évacuation de sciure : récupération facile
- Moteur thermique puissant avec entraînement par courroie.
- Option lame carbure 56 dents : Référence 0320080002

Powered by SARP

Option lame carbure 56 dents :

Référence 0320080002

190€ TTC

Grande capacité de coupe : bûche de Ø 230 mm

Grande capacité de coupe : bûche fendue de Ø 300 mm



(1) Norme SAE-J1349

## FRAISES À NEIGE

### SNB524S



**MOTEUR** SARP R210 SNOW  
**CYLINDRÉE** 208 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>** 4 kW à 3600 tr/min.  
**DÉMARRAGE** Manuel et électrique  
**RÉSERVOIR ESSENCE** 3 litres  
**LARGEUR DE TRAVAIL** 61 cm  
**DIAMÈTRE DES FRAISES** Ø 320 mm  
**NOMBRE DE VITESSES** 6 AV + 2 AR  
**POIDS** 110 kg

Powered by  
**SARP**



**2025€**  
 TTC

- Patins acier réglables et réversibles
- Double courroie trapézoïdale pour accroître la puissance et la longévité du système d'entraînement
- Phare spécial neige permettant l'utilisation de la machine en l'absence de lumière naturelle
- Poignées chauffantes pour une conduite plus confortable par temps froid
- Roues à pneus X-TRAC 15" x 4.8
- Commande de déflecteur et cheminée au tableau de bord
- Lames rétractables pour un travail dans des hauteurs de neige jusqu'à 70 cm
- Le carter de transmission en fonte assure une durabilité maximale dans toutes les conditions
- Système de différentiel 3/4 tour
- Transmission en fonte protégée par une barre anti-impact et arbre de fraise protégé par des goupilles de sécurité

### SNB1528BI



**MOTEUR** BRIGGS & STRATTON  
 1450 SNOW  
**CYLINDRÉE** 306 cc  
**PUISSANCE NETTE<sup>(1)</sup>**  
 4 kW à 3600 tr/min.  
**DÉMARRAGE** Manuel et électrique  
**RÉSERVOIR ESSENCE** 3 litres  
**LARGEUR DE TRAVAIL** 71 cm  
**DIAMÈTRE DES FRAISES** Ø 320 mm  
**NOMBRE DE VITESSES** 6 AV + 2 AR  
**POIDS** 110 kg



**2414€**  
 TTC

- Patins acier réglables et réversibles
- Double courroie trapézoïdale pour accroître la puissance et la longévité du système d'entraînement
- Phare spécial neige permettant l'utilisation de la machine en l'absence de lumière naturelle
- Poignées chauffantes pour une conduite plus confortable par temps froid
- Roues à pneus X-TRAC 16" x 6.5
- Commande de déflecteur et cheminée au tableau de bord
- Lames rétractables pour un travail dans des hauteurs de neige jusqu'à 70 cm
- Le carter de transmission en fonte assure une durabilité maximale dans toutes les conditions
- Le Système de transmission Easy Drive permet un débrayage intuitif sur la roue qui le nécessite, pour une conduite en souplesse et sans effort
- Transmission en fonte protégée par une barre anti-impact et arbre de fraise protégé par des goupilles de sécurité



# SARP

- TONDEUSES AUTOPORTÉES • TONDEUSES PROFESSIONNELLES
- DÉBROUSSAILLEUSES • TAILLEUSES ET TAILLEUSE SUR PERCHE
- TARIÈRE • DÉBROUSSAILLEUSES À ROUES • MOTOBINEUSES
- MICRO-BINEUSE • MINI-MOTOBINEUSE • MOTOBINEUSES À FRAISES ARRIÈRE • BROYEUR DE VÉGÉTAUX • SCARIFICATEURS
- SCIÉS À BÛCHES • FRAISES À NEIGE • MATÉRIELS ÉLECTRIQUES
- DÉBROUSSAILLEUSES • SOUFFLEUR • TAILLEUSE • POMPE À EAU

\* Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ces prix de ventes. Les prix publics TTC indiqués sur ce document n'ont qu'une valeur informative du marché. Prix indicatifs fournisseurs TTC (TVA 20%). Prix valable jusqu'au 30 septembre 2020. En raison des fluctuations du cours des monnaies étrangères, ces prix peuvent être modifiés sans préavis.



## SABRE FRANCE

BP 96 - 76203 DIEPPE Cedex  
Tél. : +33 (0)2 32 90 52 40  
Fax : +33 (0)2 35 84 19 84  
espace-contact@sabre-france.fr  
[www.sabre-france.com](http://www.sabre-france.com)



Votre revendeur agréé :